




Fábrica:

Polígono Dehesa de Ormiñen sn
31593 Fitero (Navarra)
Tfno: +34 948 776 302
Email: info@yesapre.com
www.yesapre.com

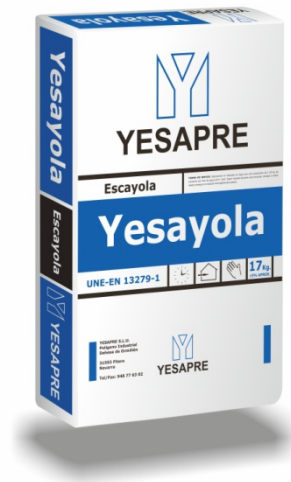

YESAYOLA E-30

Descripción del Producto:

Es un producto a base de sulfato de calcio de alta pureza y finura.

Aplicaciones:

Es un producto ideal para la fabricación de todo tipo de prefabricados, tanto figuras como placas para techos. Al mismo tiempo es perfecto para repaso y relleno de dichos elementos. Por su gran finura y blancura hace que los acabados queden totalmente perfectos.

Características Técnicas:

Escayola E-30 está catalogado como conglomerante a base de yeso según la norma UNE-EN 13279-1. Marcado CE de producto.

Concepto	Cararct.
Indice de Pureza	$\geq 90 \%$
Relación Agua/Yeso	0,8 (l/kg)
Tiempo estado plástico	> 10 minutos ⁽¹⁾
Resistencia Flexotracción	≥ 3 Mpa
Peso del saco	17 kg.

(1) Los tiempos de utilización pueden variar en función de distintos factores: relación agua/yeso, temperatura, pH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

Modo de Empleo:

- Espolvorear la escayola sobre el agua hasta que no se humedezca, quedando una capa de yeso sobre la superficie. Esperar 2-4 minutos. Batido manual o mecánico hasta que la pasta se homogeneice.

Recomendaciones de uso:

- No aplicar con temperaturas ambiente inferiores a 5 °C ni superiores a 40 °C.
- No añadir aditivos en obra.
- No añadir agua al producto una vez comenzado el fraguado, ya que se pueden ver alteradas la resistencias del producto.
- Limpiar bien la herramienta antes de uso.

Ventajas:

- Fácil y rápido amasado.
- Altas resistencias y características mecánicas.
- Gran finura y blancura.
- Gran adherencia.

Presentación y Almacenaje:

El producto se distribuye en sacos de 17 kg. $\pm 5\%$ de papel kraft de doble hoja en palets de 72 sacos. Almacenar en un lugar seco y libre de humedades para permitir que el producto mantenga sus propiedades.