




Fábrica:

Polígono Dehesa de Ormiñen sn
31593 Fitero (Navarra)
Tfno: +34 948 776 302
Email: info@yesapre.com
www.yesapre.com

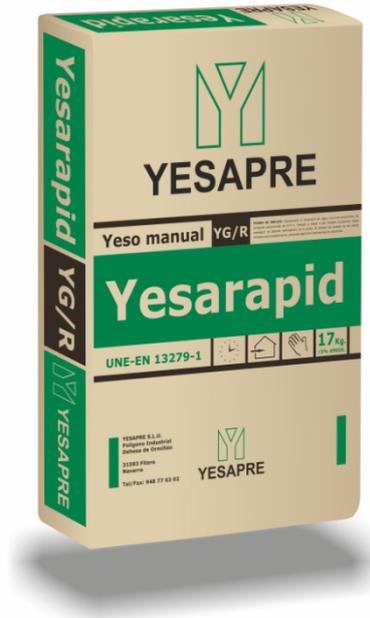

YESARAPID

Yeso Tosco Rápido YG

Descripción del Producto:

Yeso de construcción de aplicación manual, de granulometría gruesa y fraguado rápido.

Aplicaciones:

Se utiliza como pasta de agarre en la ejecución de tabicados, en revestimientos interiores y como conglomerante auxiliar de obra (sujeción de cajas y tubos de conducción eléctrica, sujeción de marcos y reglas, etc).

Características Técnicas:

Está catalogado como yeso de construcción –YG – B1 según la norma UNE-EN 13279-1. Marcado CE de producto.

Concepto	Cararct.
Índice de Pureza	$\geq 50 \%$
Relación Agua/Yeso	0,8 – 1,0
Principio de Fraguado	< 8 minutos ⁽¹⁾
Fin de Fraguado	> 18 minutos ⁽¹⁾
pH	> 6
Dureza Shore C	≥ 45 Unds
Resistencia Compresión	≥ 2 N/mm ²
Resistencia Flexotracción	> 2 N/mm ²

(1) Los tiempos de utilización pueden variar en función de distintos factores: relación agua/yeso, temperatura, pH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

Modo de Empleo:

- Espolvorear el yeso sobre el agua hasta que no se humedezca, quedando una capa de yeso sobre la superficie. Esperar 2-4 minutos. Batido manual hasta que la pasta se homogenice.

Recomendaciones de uso:

- No aplicar con temperaturas ambiente inferiores a 5 °C ni superiores a 40 °C.
- No añadir aditivos en obra.
- No añadir agua al producto una vez comenzado el fraguado, ya que se pueden ver alteradas la resistencias del producto.
- Comprobar que los paramentos están libres de restos de polvo, productos desencofrantes o eflorescencias.

Ventajas:

- Fácil y rápido amasado.
- Tiempos de espera mínimos.
- Altas resistencias y características mecánicas.
- Gran adherencia.

Presentación y Almacenaje:

El producto se distribuye en sacos de 17 kg. \pm 5% de papel kraft de doble hoja en palets de 72 sacos. Almacenar en un lugar seco y libre de humedades para permitir que el producto mantenga sus propiedades.